


システムを起動する

タッチパネルの画面に触りますと、電源ボタンの画面が現れます。



(COM-Aのみ)を押します。

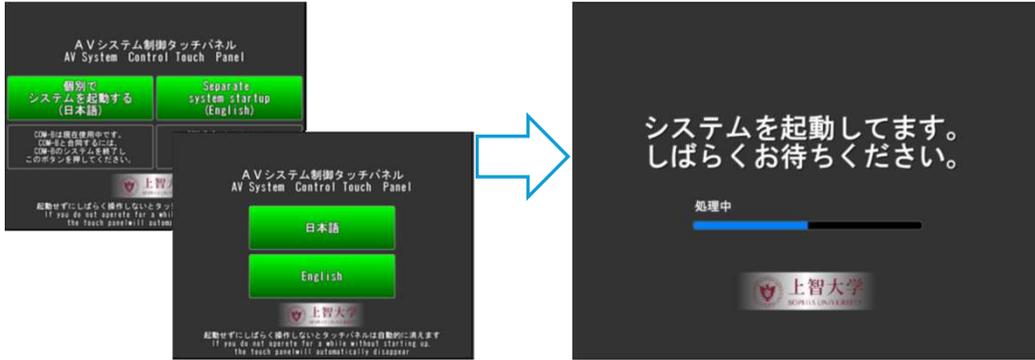

約1分後起動中画面が終わると、ベース画面になります。

操作画面(1例) ※教室によって入出力数が違います




映像・音声を選択する

表示したい映像のボタンを押して映像を切り替えます。出力したい音も同様にボタンで切り替えることができます。ブルーレイプレーヤーとカメラ(COM-Aのみ)はタッチパネル上でリモコン操作が可能です。



Zoomでの使用方法

Zoomを使用する場合、USB OUTのケーブルをPCに繋ぎます。

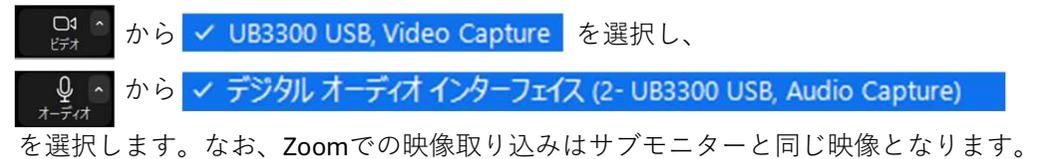

システムを終了する

画面右上の **システム終了** を押すとシステム終了の問い合わせ画面が現れます。

はい を押しますと、システム電源がOFFになります。




システムを起動する

COM-Aでタッチパネルの画面に触りますと、電源ボタンの画面が現れます。

COM-B合同时
システムを起動する
(日本語) を押します。


COM-Bのシステムが起動していないことが条件です。

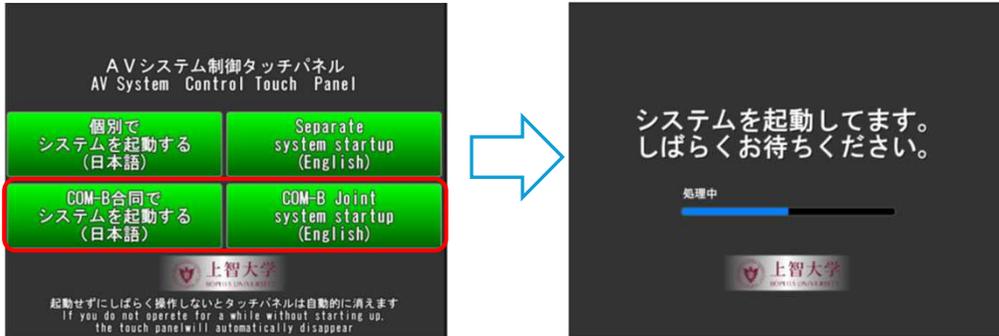

約1分後起動中画面が終わると、ベース画面になります。

COM-B側

COM-A側で起動すると自動的にCOM-Bも起動します。

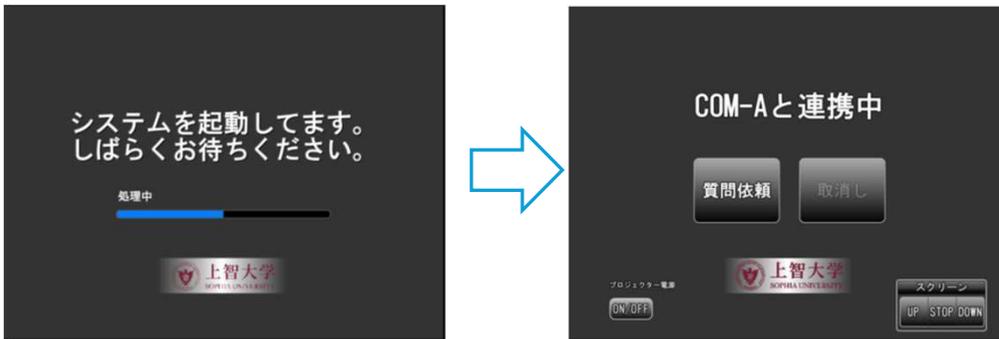

COM-B側での操作

COM-B側では 質問依頼 とその 取消し、プロジェクターの個別ON/OFF、スクリーンのUP/STOP/DOWNの操作ができます。

プロジェクターはCOM-AでONにすると**連動してON**になります。


COM-AとCOM-Bの音声連携について

- ①COM-Bより 質問依頼 ボタンを押すことで 質問依頼 のボタンが点滅します。
- ②COM-A側には質問応答の許可のポップアップが出ます。
- ③COM-Aで はい を押すことでCOM-Bとの音声のやり取りが可能になります。
- ④COM-Bの 質問依頼 ボタンは青点灯にかわります。
この間マイクでCOM-Aとのやり取りが可能となります。
- ⑤COM-Aの質問許可ボタンがオレンジ色になります。 ON/OFF
- ⑥COM-AでOFFを押すことで質問許可がOFFとなり、COM-Bにもキャンセルされたポップアップが出ます。

☆COM-A側で質問許可ON/OFFを押すことでも音声連携ができます。



COM-Bから取消しも可能です。

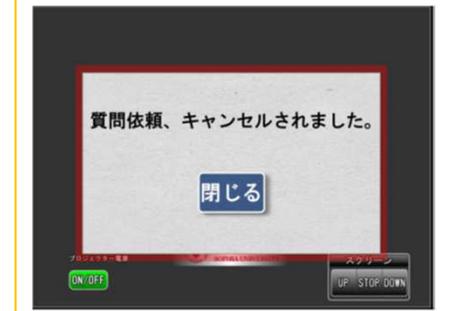

COM-Aで質問許可をOFFにすると30秒表示されます。

システムを終了する

COM-A側で個別で終了すると同様の方法でシステムを終了できます。

COM-BもCOM-Aに連動してシステム終了します。