

右記の手順に沿ってAV操作ワゴン内の機材を操作してください。



AV操作ワゴン



手順1  
ICカードリーダー

### 緊急起動スイッチ

ICカードからシステムの起動ができない場合は  
こちらを使用して起動してください

ブルーレイ/DVDプレーヤー

手順2 4

システムスイッチャ

手順3

外部入力パネル

手順3

ケーブル類収納引出し

DO NOT TOUCH



AV操作ワゴン 内部

## 1 システムを起動します

ICカードリーダーにICカードをかざしてください。

ICカードリーダー




システム起動 / 扉の鍵が解錠

## 2 AV機器を使用する

ワゴンの扉を開け、システムスイッチャを操作してください。


- ① プロジェクター電源 ON/OFF ※長押し
- ② 出力映像の選択
- ③ 音量調節
- ④ システム終了 ※長押し

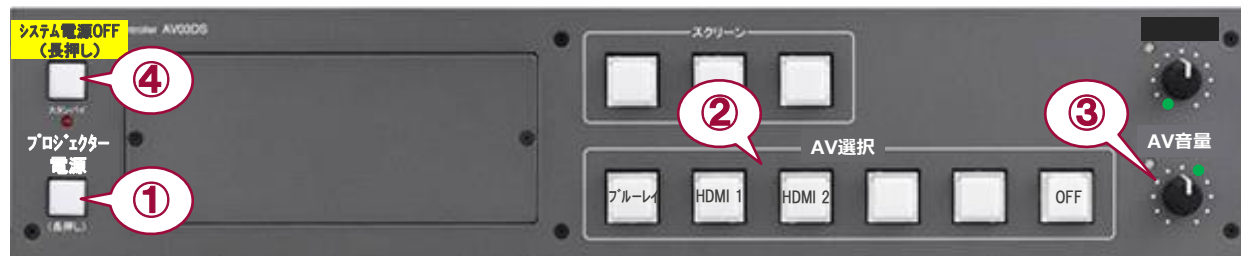

システムスイッチャ

## 3 持込機器の接続

持込HDMI機器や持込PCは、外部入力パネルに接続してください。  
接続ケーブルは、引出しに収納されています。



持込パソコンをご利用の場合は、出力設定を【外部】に切り替えてください。

外部出力設定 切り替え画面



切り替え画面の出し方

《Windows 7 の場合》  
『Windowsキー』 + 『P』



- 複製：PCとスクリーンに同じ画面を表示します。
- 拡張：PCとスクリーンをデュアルディスプレイの様に使用します。
- プロジェクターのみ：スクリーンのみに表示されます。

## 4 システムを終了する

システムスイッチャのシステム電源OFFボタン(④)を長押し、ワゴンの扉を閉めてください。  
※緊急起動スイッチを使用した際は④ボタンを使用せず、緊急起動スイッチをOFFにしてから扉を閉めてください。



## 1 プロジェクターの電源を入れる

プロジェクターリモコンの **電源ボタン** を押してください。  
リモコンは、AV操作ワゴン内の引出しに収納されています。



プロジェクターリモコン

### 手順 1 4

電源ON / 電源OFF




### 手順 3

音量調節



## 2 持込機器の接続

持込HDMI機器や持込PCは、**後方壁面の外部入力パネル** に接続してください。  
接続ケーブルは、引出しに収納されています。

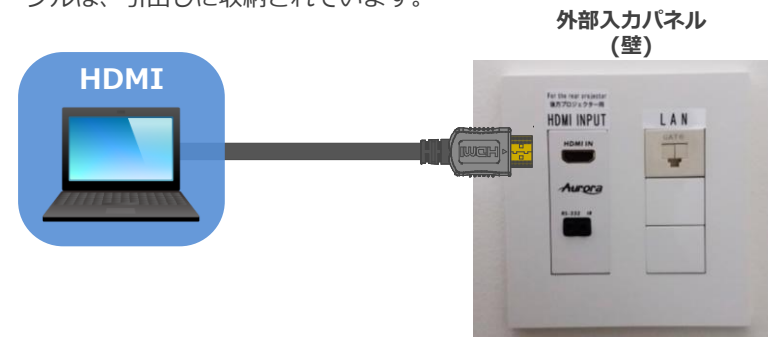

持込パソコンをご利用の場合は、**出力設定を【外部】** に切り替えてください。

### 外部出力設定 切り替え画面



### 切り替え画面の出し方

《Windows 7 の場合》  
『Windowsキー』 + 『P』



- 複製：PCとスクリーンに同じ画面を表示します。
- 拡張：PCとスクリーンをデュアルディスプレイの様に使用します。
- プロジェクターのみ：スクリーンのみに表示されます。

## 3 音量調節

プロジェクターリモコンの **音量ボタン** にて、音量の調節が可能です。

## 4 プロジェクターの電源を切る

プロジェクターリモコンの **電源ボタン** を**2回**押してください。  
リモコンや接続ケーブルは、AV操作ワゴン内の引出しに収納してください。