


右記の手順に沿ってAV操作ワゴン内の機材を操作してください。


対面のスクリーン&プロジェクター設備とは同時に使用しないで下さい

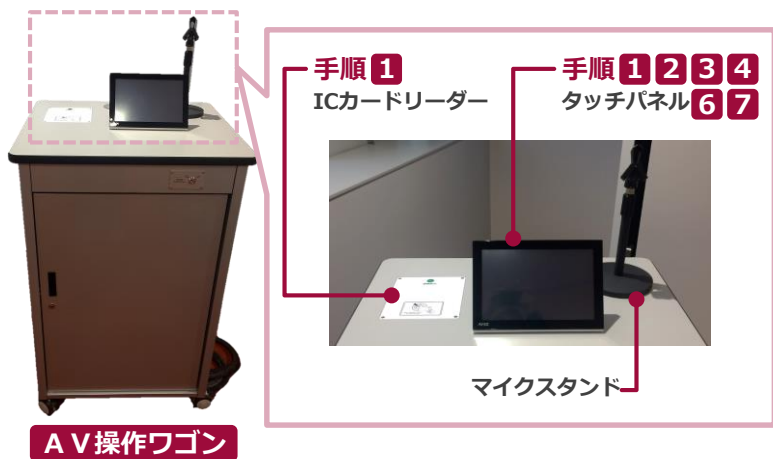

AV操作ワゴン 内部

1 システムを起動します

ICカードリーダーにICカードをかざしてください。

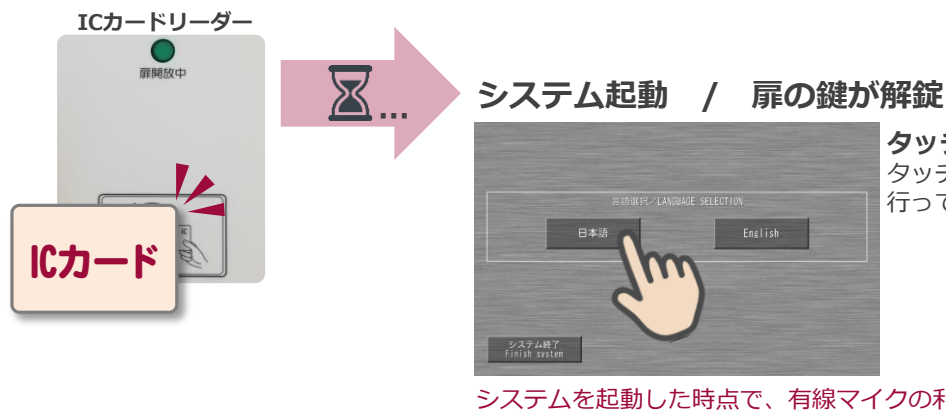

2 テレビ会議を行う

タッチパネルを操作してください。

タッチパネル操作に関する詳細は、別紙「タッチパネル取扱説明書」をご参照ください。



カメラ操作画面

TV会議カメラのズームや首振り等の操作を行います




表示選択画面

ディスプレイへの映像選択や、TV会議時の送信映像選択を行います



3 持込機器の接続（有線接続編）

持込HDMI機器や持込PCは、**外部入力パネル** に接続してください。
接続ケーブルは、引出しに収納されています。

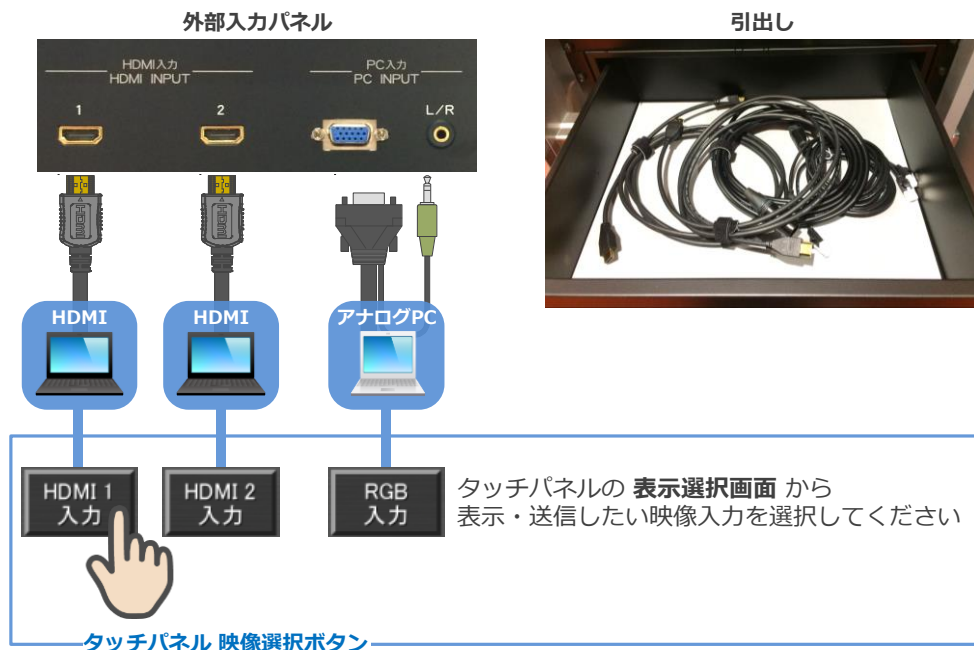

4 持込機器の接続（無線接続編）

PC映像無線伝送器を使って、PC映像をワイヤレスで表示・送信することができます。




① ボタンをPCに接続する（USB）




<自動再生>
"フォルダーを開いてファイルを表示" → ClickShare_for_Windows.exe
ダブルクリック

※初回の接続時にはドライバインストールのため 1分ほどかかります。

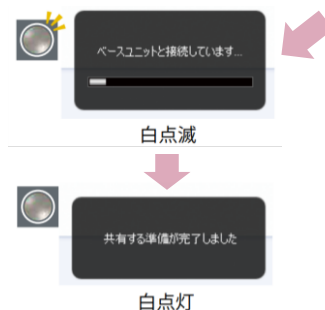

② ボタンが"白点灯"になったらボタンを押す / ワイヤレス表示開始



最大4台のPC画面を同時に表示させることが可能です

- 表示中にもう一度ボタンを押すと表示解除
- ボタンを長押しすると全画面表示

持込パソコンをご利用の場合は、出力設定を【外部】に切り替えてください。

外部出力設定 切り替え画面



- 複製：P Cとスクリーンに同じ画面を表示します。
- 拡張：P Cとスクリーンをデュアルディスプレイの様に使用します。
- プロジェクターのみ：スクリーンのみに表示されます。

切り替え画面の出し方

《Windows 7 の場合》
『Windowsキー』 + 『P』




《Windows 7 以外の場合》
【コンピュータメーカーとキー操作の例】

[Fn] + [F2]	MSI
[Fn] + [F3]	NEC, Panasonic, SOTEC, MITSUBISHI, Everex
[Fn] + [F4]	HP, Gateway
[Fn] + [F5]	ACER, TOSHIBA, SHARP, SOTEC
[Fn] + [F7]	SONY, IBM, Lenovo, HITACHI
[Fn] + [F8]	DELL, ASUS, EPSON, HITACHI
[Fn] + [F10]	FUJITSU

※詳しい操作は、お使いのコンピュータの取扱説明書をご覧ください。

5 有線マイクを使用する

有線マイクを外部入力パネルに接続してください。
有線マイクと接続ケーブルは、引出しに収納されています。

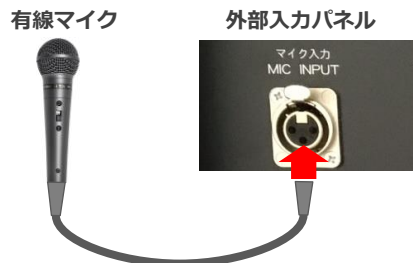


6 音量を調節する

音量は予め最適なレベルに調節されています。
調節が必要な際は、タッチパネル画面下方のスピーカ音量ボタンを操作してください。



7 システムを終了する

タッチパネルのシステム終了ボタンを押し、操作卓の扉を閉めてください。

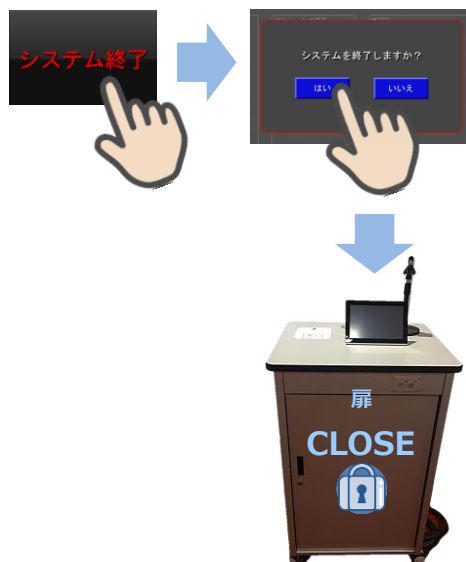

トラブルシューティングマニュアル

持込機器の映像が映らない

■ケーブルの接続を確認してください

ケーブルを抜き、もう一度しっかり接続し直してください。
ケーブルに接触不良が生じている場合は、ケーブルの交換が必要です。

■ノートパソコンの外部出力 (モニタ出力) 設定を確認し、『外部』に切り替えてください。

外部出力設定 切り替え画面



- 複製：P Cとスクリーンに同じ画面を表示します。
- 拡張：P Cとスクリーンをデュアルディスプレイの様に使用します。
- プロジェクターのみ：スクリーンのみに表示されます。

切り替え画面の出し方

《Windows 7 の場合》
『Windowsキー』 + 『P』



《Windows 7 以外の場合》
【コンピュータメーカーとキー操作の例】

Fn) + F2	MSI
Fn) + F3	NEC, Panasonic, SOTEC, MITSUBISHI, Everex
Fn) + F4	HP, Gateway
Fn) + F5	ACER, TOSHIBA, SHARP, SOTEC
Fn) + F7	SONY, IBM, Lenovo, HITACHI
Fn) + F8	DELL, ASUS, EPSON, HITACHI
Fn) + F10	FUJITSU

※詳しい操作は、お使いのコンピュータの取扱説明書をご覧ください。


HDMI音声が聴こえない

■ノートPCのサウンド設定を確認してください

音声付の映像コンテンツをルーム内スピーカから再生するためには、
PCのサウンド設定を『HDMI Output』にします。

サウンド設定の方法

『スタート』→『コントロールパネル』→『サウンド』→『再生タブ』→『*****』→『適用』→『OK』

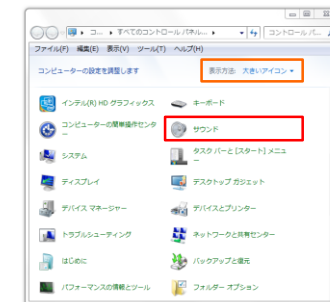

『サウンド』が表示されない時は
表示方法を『大きいアイコン』にしてください

※1
PCのメーカーによって
*部の名前が異なります

ClickShare はボタンを PC に接続するだけで、モニターやプロジェクターに無線で PC の画面を投影することができるツールです。ソフトのインストールも必要がないので、誰でもすぐに直感的に使うことができます。

内容と構成

本体
DVI (RGB 変換可能)、
Display Port 出力で
表示機器と接続します。

ボタントレイ (4 個まで収納)
ボタンを収納します。

ボタン (4 個)
表示したい PC と USB 接続します。

1 PC にボタンを接続します。



- ボタンを PC と USB 接続すると、下のウィンドウが起動します。(OS や設定によっては起動しない場合があります。)



- フォルダーを開いてファイルを表示をクリックしてください。
 - しばらく待っても起動しない場合は [コンピュータ] → [ClickShare] を開いてください。
- ※初回の接続時にはドライバインストールのため 1 分ほどかかります。

2 実行ファイルを起動し、ボタンと本体とを接続します。

名前	更新日時	種類	サイズ
ClickShare_for_MacOSX.app	2014/07/14 16:59	ファイル フォル...	
_VolumeIcon.icns	2014/07/14 16:59	ICNS ファイル	4 KB
I@	2014/07/14 16:59	_I_@ ファイル	4 KB
.version	2014/07/14 16:59	VERSION ファイル	1 KB
_VolumeIcon.icns	2014/07/14 16:59	ICNS ファイル	250 KB
autorun.inf	2014/07/14 16:59	セットアップ情報	1 KB
ClickShare_for_Windows.exe	2014/07/14 16:59	アプリケーション	6,338 KB
Download ClickShare Launcher	2014/07/14 16:59	インターネット ...	1 KB

いずれかを
ダブルクリック

- ClickShare_for_Windows.exe または ClickShare_for_MacOSX.app をダブルクリックして起動します。
- 接続中はボタンが白く点滅します。
- 準備ができると白く点灯に変わります。
- 点灯したら、ボタンを押せば共有が始まります。



ClickShare を頻繁にお使いの方は Launcher ソフトをインストールしていただくことで②の手順を省きボタンを挿すだけで利用できるようになります。Launcher からインストーラーをダウンロードし、インストールしてください。➡ 詳しくは裏面をご覧ください。

こんなときは!



接続がうまくいかなくなったり、違う会議室からボタンを持ってきたりした場合はどうすれば良いですか？



右図のように本体にボタンを接続することで、ペアリングをします。ペアリング完了後、再度 PC と接続してください。➡ 詳しくはユーザーガイドをご覧ください。



3 ボタンが白点灯になったらボタンを押します。



- 下の写真のように投影されます。
※投影中は赤点灯になります。
※最大で 4 人まで同時に投影することができます。



- 投影中にもう一度ボタンを押すと投影を解除します。
- ボタンを長押しすると、長押しした PC の画面が全画面になります。

ボタンの
色別状態の
早見表



準備中



投影可能



投影中

ClickShare スマートフォン・タブレット用 アプリケーションのインストール (iOS,Android)

1 iOS 端末または Android 端末に ClickShare アプリをインストールします。



- 下記から「ClickShare」で検索してください。




※必ず最新版をインストールしてください。

2 iOS および Android 端末の Wi-Fi 接続設定画面を開いて ClickShare に接続してください。

- 設定画面上に表示される SSID:ClickShare-xxxx (x は数字) を選択ください。
- その後接続パスワード: clickshare (すべて小文字) を入力してください。
- 上記 SSID、パスワードは初期値となりますので異なる場合は管理者にお問い合わせください。

3 接続した後、1 でインストールしたアプリを起動します。



- 赤丸のボタンが白点灯であれば投影可能です。点滅時は Wi-Fi 接続がされているか再度確認してください。

【アプリケーションで投影できるファイル】

- 静止画 (.jpeg、.gif、.png...etc) ○ web ページ (iOS 端末のみ)
- ドキュメント (.doc、.pdf、.xls...etc) ○ Android 端末の画面ミラーリング
- ライブカメラ画像
- クラウドストレージ上のファイル (Dropbox、Googleドライブ、 iCloud、OneDrive)

【アプリケーションで投影できないファイル】

- × 動画 (.mpeg、.mov...etc)

iOS 端末による画面のミラーリング

1 iOS 端末の Wi-Fi 接続設定画面を開いて ClickShare に接続してください。

- 設定画面上に表示される SSID:ClickShare-xxxx (x は数字) を選択ください。
- その後接続パスワード: clickshare (すべて小文字) を入力してください。
- 上記 SSID、パスワードは初期値となりますので異なる場合は管理者にお問い合わせください。

2 AirPlay アイコンをタップしてください。



- 端末の画面を下からスワイプしてコントロールセンターを表示し、「AirPlay」アイコンをタップしてください。

※写真はiOS10の画面です。

3 接続したい機器を選択し、ミラーリングのチェック欄を右にスライドして ON にすると、投影が開始されます。



- 終了する場合は、②と③の手順で、ミラーリングを OFF にすると投影が解除されます。
- ※ AirPlay では、動画ファイルは投影できません。

ClickShare ランチャソフトのインストール (PC用)

1 ClickShare を起動し、ランチャをクリックします。

- ClickShare ボタンを PC に挿し、起動します。

名前	更新日時	種類	サイズ
ClickShare_for_MacOSX.app	2014/09/28 14:46	ファイル/アプリ...	
ClickShare_for_Windows.exe	2014/09/28 14:46	アプリケーション	6.339 KB
Download ClickShare Launcher	2014/09/28 14:46	インターネット	1 KB

- Download ClickShare Launcher をダブルクリックすると、ダウンロードが始まります。

- インストーラーを保存します。



2 インストーラーをダウンロードし、インストールします。

- 保存したインストーラーを開き、セットアップファイルをダブルクリックします。

名前	種類
ClickShare_Launcher_01_03_00_0001_Setup_Mac.zip	圧縮 (.zip 形式) ファイルダ...
ClickShare_Launcher_01_03_00_0001_Setup_Win.zip	圧縮 (.zip 形式) ファイルダ...
release notes.txt	テキストドキュメント

- ライセンス規約への同意は「accept」を選択し、インストール先を選択すると、インストールが始まります。

- インストール完了です。



3 次回からボタンを挿すだけですぐ使えるようになります。



最新のサポート情報は下記 ClickShare ユーザーサポートwebサイトに掲載されております。こちらもあわせてご確認ください。

ClickShareユーザーサポートwebサイト

<http://office.uchida.co.jp/ict/clickshare/>

左記の方法で解決しない場合は、ウチダヘルプデスクまでご相談ください。サポートを円滑に行うため、お問い合わせ前に以下の情報をご用意ください。

- 弊社製品の種類 (CSC、CSM、CSE-200) 及び製品型番 (P/N) とシリアルナンバー (S/N)。
- ご質問内容 (現在の状態、症状など。エラーメッセージが表示されている場合はその詳細を書きとめるか、スクリーンショットを保存してください。)
- ご使用中の ClickShare ファームウェアおよびソフトウェアのバージョン。

ウチダヘルプデスク (ご購入頂いたお客様向け)

電話によるお問い合わせ: フリーダイヤル ☎ 0120(101)884

携帯電話からはこちら : 047(700)8203

※受付時間/平日 (月~金) 9時~17時 (弊社休業日を除く)

Eメールによるお問い合わせ: ebos-help@esco.co.jp