


右記の手順に沿ってAV操作ワゴン内の機材を操作してください。



1 システムを起動します



ICカードリーダーにICカードをかざしてください。

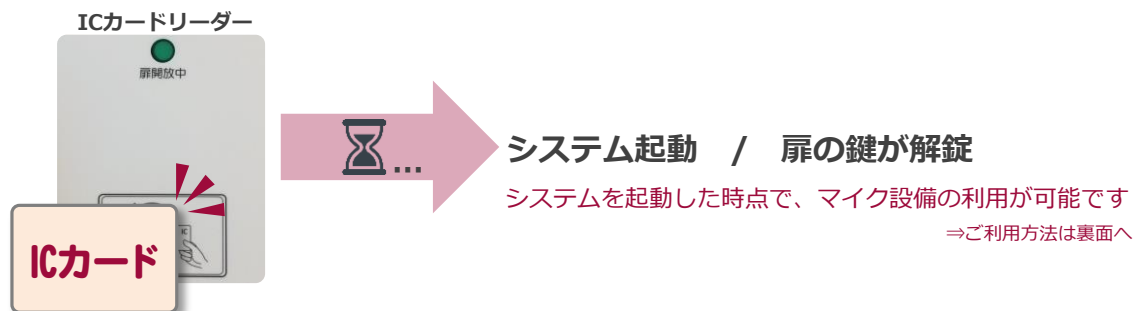

2 AV機器を使用する

ワゴンの扉を開け、コントロールパネルを操作してください。

- ① プロジェクター電源 ON/OFF ※ONと同時にスクリーンが降ります
- ② スクリーンへの映像出力選択
- ③ スピーカーへの音声出力選択
- ④ 音量調節
- ⑤ スクリーン操作
- ⑥ システム終了

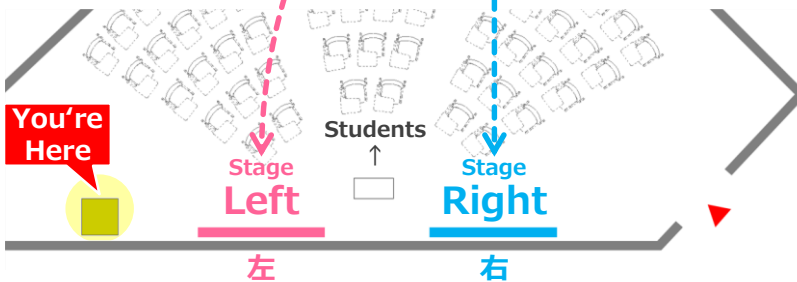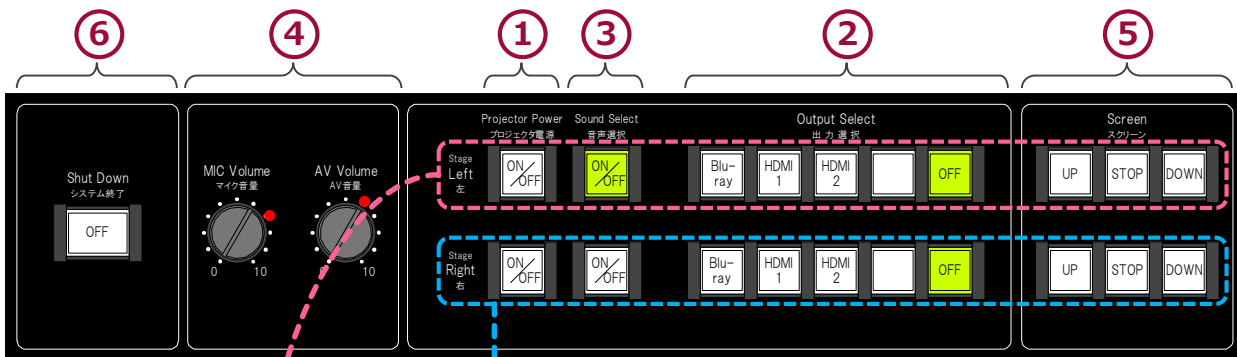

コントロールパネル
(上図は初期状態時)

3 持込機器の接続

持込HDMI機器や持込PCは、**外部入力パネル** に接続してください。
接続ケーブルは、引出しに収納されています。



持込パソコンをご利用の場合は、**出力設定を【外部】に切り替えて**ください。

外部出力設定 切り替え画面



- 複製：P Cとスクリーンに同じ画面を表示します。
- 拡張：P Cとスクリーンをデュアルディスプレイの様に使用します。
- プロジェクターのみ：スクリーンのみに表示されます。

切り替え画面の出し方

《Windows 7 の場合》
『Windowsキー』 + 『P』



《Windows 7 以外の場合》

【コンピュータメーカーとキー操作の例】


[Fn] + [F2]	MSI
[Fn] + [F3]	NEC, Panasonic, SOTEC, MITSUBISHI, Everex
[Fn] + [F4]	HP, Gateway
[Fn] + [F5]	ACER, TOSHIBA, SHARP, SOTEC
[Fn] + [F7]	SONY, IBM, Lenovo, HITACHI
[Fn] + [F8]	DELL, ASUS, EPSON, HITACHI
[Fn] + [F10]	FUJITSU

※詳しい操作は、お使いのコンピュータの取扱説明書をご覧ください。

4 ワイヤレスマイク、持込有線マイクを使用する


マイク充電器から取り出し、マイク本体の電源を入れます。
持込有線マイク は、**外部入力パネル** に接続してください。

ワイヤレスマイク




※マイク使用後は必ず
マイク充電器へ戻して下さい

持込有線マイク

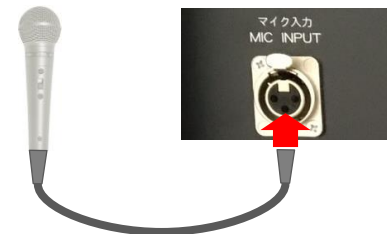

5 音量を調節する

音量は予め最適なレベルに調節されています。
調節が必要な際は、**コントロールパネル** の **音量つまみ** を操作してください。



システム使用後は
必ず元のレベル (●印) に戻してください。

マイク音量
ワイヤレスマイク、
持込有線マイクの音量を調節します

AV音量
映像に伴う音声 (ブルーレイやPC等)
の音量を調節します

6 システムを終了する

コントロールパネルの **Shut Down ボタン** を押し、**ワゴンの扉を開けて**ください。

