

システム起動 → プロジェクタへ PC 映像を表示 → システム終了


◎システム起動

- ① 操作卓にある IC カードリーダーに教職員用 IC カードをタッチ



- ② 操作卓タッチパネル上の言語選択画面にて使用する言語を選択

※システムが起動し、タッチパネル画面がメイン操作画面になるまでお待ちください

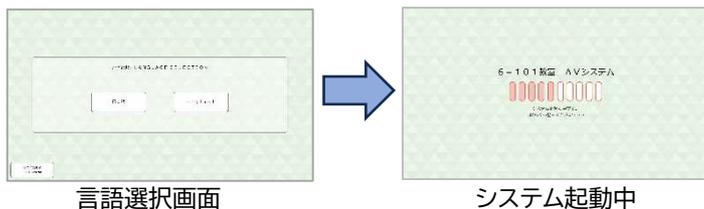


◎プロジェクタ起動/スクリーンを下ろす

- ① タッチパネルで、メイン操作画面の左上にある【プロジェクタ電源】ON ボタンを押す

- ② タッチパネルで、メイン操作画面の左上にある【スクリーン】↓ボタンを押す

※ステージ裏の吊り物操作盤の主電源がオフの場合、タッチパネルでのスクリーン操作はできません。

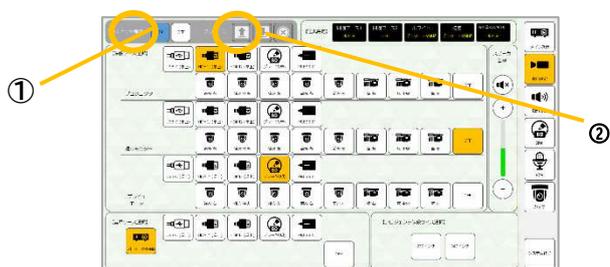


◎プロジェクタへ PC 映像表示

《操作卓 HDMI1 ケーブルを利用する場合》

※HDMI2、USB-C 使用時も同様の操作となります。

- ① 操作卓上の HDMI1 を持込 PC に接続

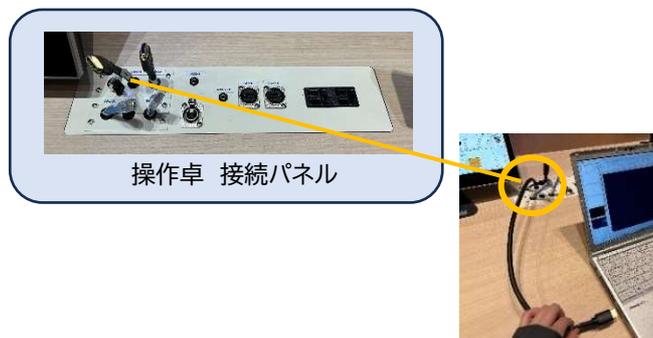


- ② タッチパネルで、メイン操作画面 > 【映像ソース選択】 > プロジェクタ【HDMI1(卓上)】を選択すると、プロジェクタに HDMI1 映像が映る



◎システム終了

タッチパネル右下の【システム終了】ボタンを押してください

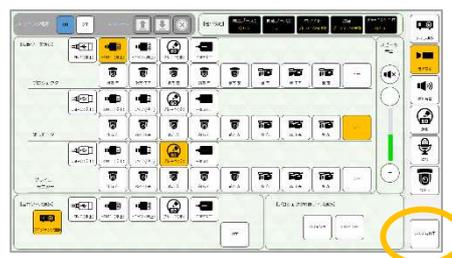


プロジェクトへ PressIT 映像を表示

※システム起動/終了は前ページと同じです

※HDMI、USB-C タイプどちらでも同様に利用できます。

- ① PressIT(無線映像送信器)を持込 PC に接続

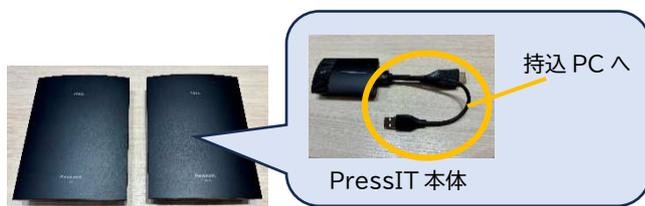

↑ PressIT は上記のケースに入っています


- ② 表面のランプが赤から白に変わったら表面を1度押し、表面が緑色になることを確認



押すと白から緑に変わります




- ③ タッチパネルのメイン操作画面 > 【映像ソース選択】 > プロジェクタ【PressIT】を選択すると、プロジェクトに PressIT 映像が映る

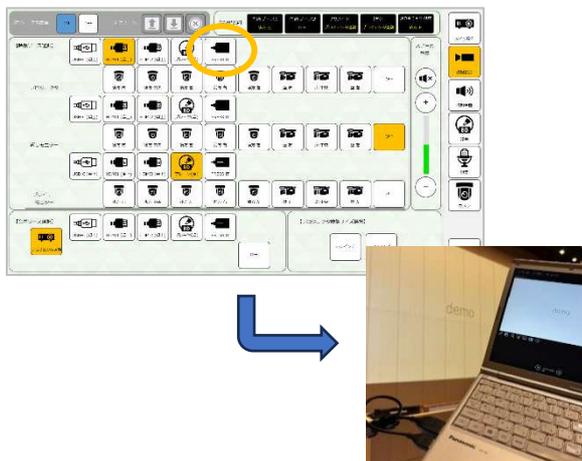

プロジェクトへの映像投影サイズを変更

※システム起動/終了は前ページと同じです

タッチパネルで、メイン操作画面 > 【プロジェクト映像サイズ選択】にて、サイズボタンを選択すると、プロジェクトに投影される映像サイズ(340インチ または 230インチ)を変更できます

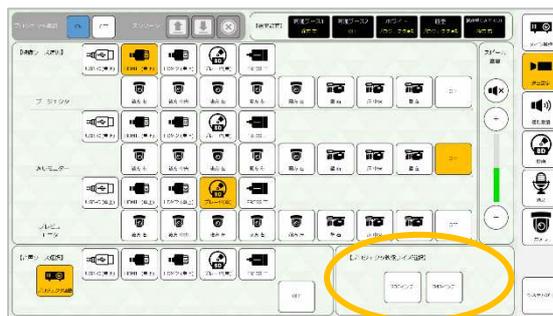

※押下時ピントが合わない、または位置が合わない場合は再度ボタンを押してください

会場カメラ映像とマイク音声を Web 会議ツールでも利用する方法

配信用キャプチャ(品番:NP-CPHD)を用いて、WEB 会議ツールに会場カメラ映像とマイク音声を送ることができます。
また操作卓 HDMI1 ケーブルも用いることで、WEB 会議ツールからの音声を 101 教室に拡声させることもできます。

- ① HDMI ケーブル、配信用キャプチャ、USB ケーブルを下記のように接続



HDMI ケーブル側

USB ケーブル側

- ② 1で接続した HDMI 端子側を操作卓上の【CAM OUT】に、USB 端子側を所持 PC に接続




【CAM OUT】に HDMI ケーブル側を接続



※接続例


- ③ タッチパネルで、送出設定画面 > 【映像ソース選択】 > 操作卓 CAM OUT より使用するカメラを選択

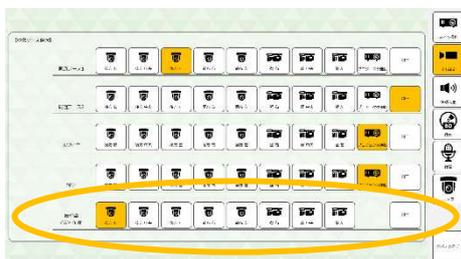

※WEB 会議ツールからの音声を 101 教室に拡声させたい場合は、操作卓上の HDMI1 ケーブルを所持 PC に接続してください。(クイックマニュアル1/3 参照)

- ④ WEB 会議ツールを立ち上げて、使用するカメラ・マイクが下記になっているか確認

カメラ【UB3300 USB,VIDEO Capture】
マイク【UB3300 USB,AUDIO Capture】
スピーカー【FDX-S32U】

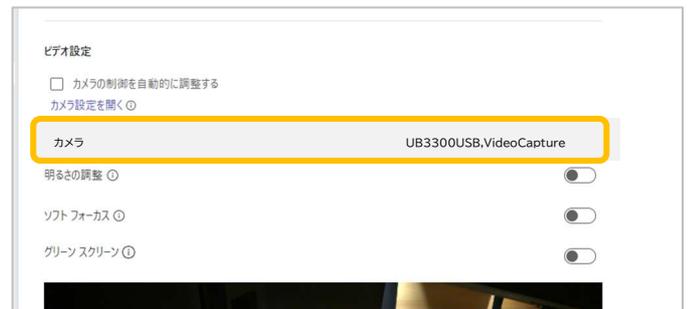

カメラ選択 参考画面



スピーカー選択 参考画面

マイク選択例 参考画面