

右記の手順に沿ってAV操作ワゴン内の機材を操作してください。



手順 1
ICカードリーダー

AV操作ワゴン



ワイヤレスマイク

緊急起動スイッチ

ICカードからシステムの起動ができない場合はこちらを使用して起動してください

ブルーレイ/DVDプレーヤー

手順 2 4

システムスイッチャ

手順 3

外部入力パネル

手順 3

ケーブル類収納引出し

DO NOT TOUCH



AV操作ワゴン 内部

1 システムを起動します

ICカードリーダー に ICカードをかざしてください。

ICカードリーダー



システム起動 / 扉の鍵が解錠

システムを起動した時点で、ワイヤレスマイクの利用が可能です。
充電器から取り出し、マイク本体の電源を入れます。


2 AV機器を使用する

ワゴンの扉を開け、システムスイッチャ を操作してください。

① 出力映像の選択

② 音量調節


③ システム終了 ※長押し

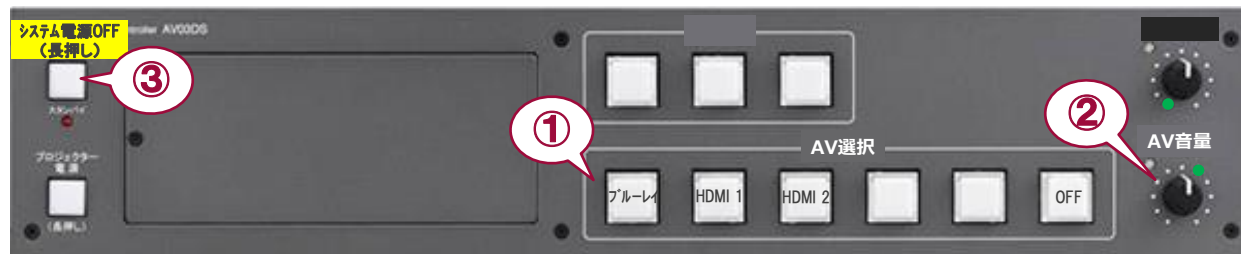

システムスイッチャ

3 持込機器の接続

持込HDMI機器や持込PC及び書画カメラは、外部入力パネル に接続してください。
接続ケーブルは、引出しに収納されています。



持込パソコンをご利用の場合は、出力設定を【外部】に切り替えてください。

外部出力設定 切り替え画面



切り替え画面の出し方

《Windows 7 の場合》
『Windowsキー』 + 『P』



- 複製：PCとディスプレイに同じ画面を表示します。
- 拡張：PCとディスプレイをデュアルディスプレイの様に使用します。
- プロジェクターのみ：ディスプレイのみに表示されます。

4 システムを終了する

システムスイッチャ のシステム電源OFF ボタン (④) を長押しし、ワゴンの扉を閉めてください。

※緊急起動スイッチを使用した際は ④ボタンを使用せず、緊急起動スイッチをOFFにしてから扉を閉めてください。